


# Antenne Yagi 8 éléments 430 - 450 MHz

Toutes côtes exprimées en mm

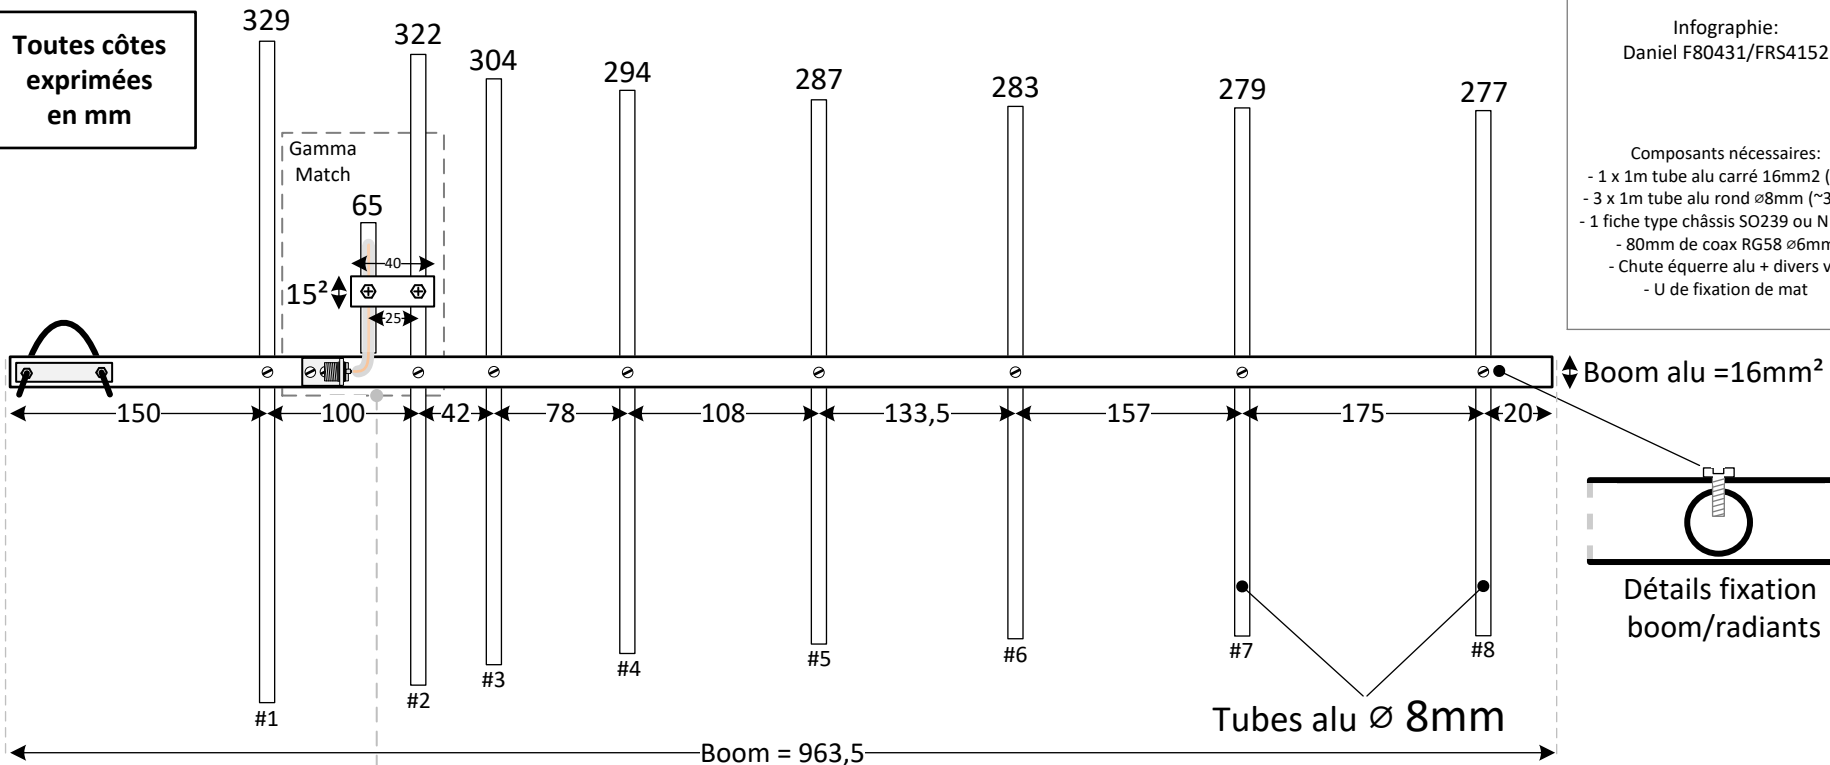


## Détails du Gamma Match:

Support de la fiche sur chute d'équerre ou cornière alu

Fiche type châssis N ou SO-239 femelle

Câble coaxial  $\varnothing$ 6mm, long de 70mm à insérer dans le tube alu. L'âme du coaxial soudée au centre de la fiche N ou SO-239, le blindage/tresse n'étant pas connecté. Bien isoler l'âme du reste dans le tube.

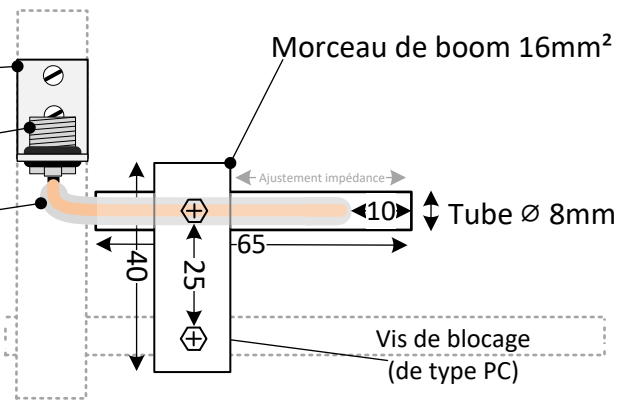

## Coupe du Gamma Match:

Disposition perpendiculaire au boom, superposée et parallèle au radian #2

